


## MANILLE LYRE THR SAFETY BOW SHACKLE

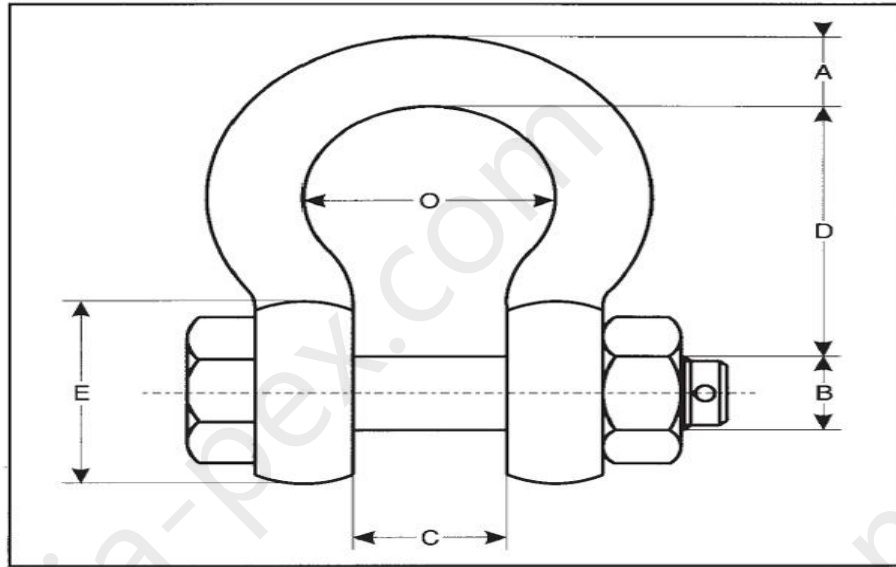

**Matière** : Acier forgé à haute résistance.

Acier spécial sur demande.

**Material** : High tensile forged steel.

Special steel upon request.

CODE MLHR	Ø de chaîne maxi. - Maximum size of chaîne used				OA Size A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	O mm	TENSION Proof load kN	RUPTURE Breaking load kN	 kg
	Chaîne aetais - Q2 mm	Stud link Q3 mm	Chaîne sans etais - SL 1 mm	Open link SL 2 mm									
030 016			16	16	16	20	27	60	40	42	65	128	0.7
030 019	14		18	18	19	22	32	71	44	51	94	190	1.3
030 022	16 - 17,5	14	20 - 22	19 - 20	22	25	37	84	50	58	128	255	1.7
030 025	19 - 20,5	16	24	22	25	30	43	95	60	68	170	335	2.8
030 028	22	17.5	26	24	28	32	46	108	64	74	190	375	3.8
030 032	24	19	28 - 30	26	32	35	52	119	70	83	235	470	5
030 035	26	20.5	32	28	35	38	57	132	76	89	265	530	7.25
030 038	28	22 - 24	34 - 36	30 - 32	38	42	60	146	84	98	335	670	7.8
030 044	30 à 34	26 - 28	38 à 44	34 à 38	44	50	73	178	100	110	490	980	14
030 050	36 à 40	30 à 34	46 à 50	40 à 46	50	56	83	197	112	120	690	1 375	20
030 056	42 à 46	36 - 38	*	48 à 50	56	65	95	235	130	130	835	1 770	30
030 064	48 à 52	40 - 42	*	*	64	70	105	267	140	150	1 080	2 160	41
030 076	54 à 66	46 à 54	*	*	76	82	127	330	164	170	1 670	3 340	65.5
030 089	68 à 78	56 à 66	*	*	89	95	133	371	190	200	2 355	4 710	110
0300 102	81 à 90	68 à 73	*	*	102	108	140	371	216	240	2 945	5 890	153
0300 110	92 à 105	76 à 87	*	*	110	121	184	394	242	280	3 925	7 848	210
0300 120	107 à 120	90 à 100	*	*	120	130	216	508	260	305	4 900	9 810	260

For Information Purposes Only