

ANCRE DANFORTH DANFORTH ANCHOR

Ancre à haut pouvoir de tenue, réduction de poids admise.

Utilisation : Marine et fluviale.
Matière : Acier moulé.
Autre possibilité : Ancre mécano-soudé.

Charge d'épreuve suivant DT 200


Veuillez nous consulter pour autres précisions.

High holding power anchor, weight reduction permissible.

Use : Marine and river.
Material : Cast steel.
Option : Welded anchor.

Test load as for DT 200.

Please, consult us for any further information required.

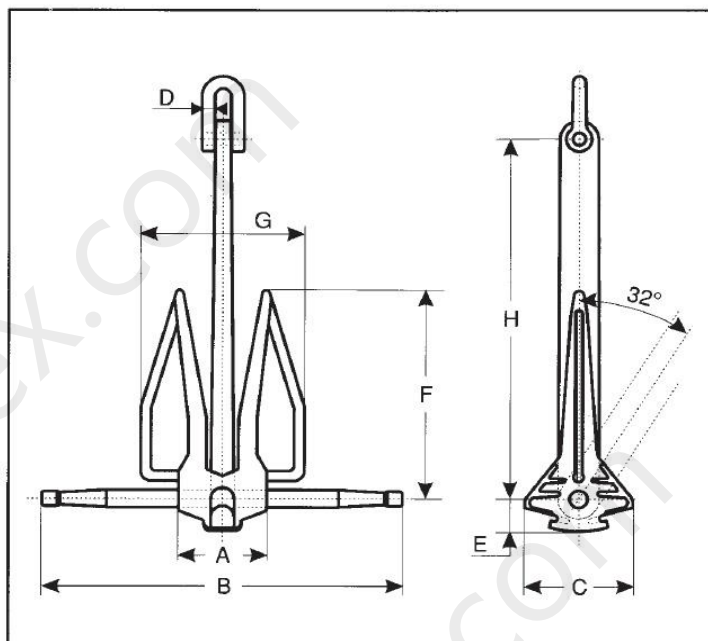

CODE ADFO	Poids de l'ancre kg	Anchor Weight Lbs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
00 227	227	500	310	1 380	325	40	85	975	665	1 600
00 340	340	750	368	1 480	370	40	95	1 000	720	1 720
00 455	455	1 000	395	1 580	410	45	110	1 110	760	1 830
00 680	680	1 500	425	1 690	475	50	135	1 180	815	1 955
00 910	910	2 000	490	1 820	525	60	140	1 275	900	2 100
01 135	1 135	2 500	510	2 140	560	65	145	1 350	930	2 260
01 360	1 360	3 000	540	2 260	595	76	150	1 440	990	2 390
01 820	1 820	4 000	585	2 550	660	76	170	1 590	1 050	2 640
02 270	2 270	5 000	600	2 700	710	86	175	1 650	1 170	2 780
02 730	2 730	6 000	640	2 810	750	100	205	1 780	1 200	2 960
03 180	3 180	7 000	675	2 960	790	102	215	1 880	1 260	3 120
03 635	3 635	8 000	700	3 090	825	105	225	1 960	1 320	3 260
04 080	4 080	9 000	730	3 210	860	110	235	2 040	1 370	3 380
04 540	4 540	10 000	755	3 330	890	115	240	2 100	1 420	3 510
05 445	5 445	12 000	805	3 540	945	121	255	2 240	1 510	3 730
06 350	6 350	14 000	845	3 720	995	127	270	2 360	1 590	3 920
07 260	7 260	16 000	885	4 000	1 040	133	280	2 470	1 660	4 100
08 165	8 165	18 000	920	4 080	1 080	138	295	2 560	1 730	4 270
09 075	9 075	20 000	945	4 150	1 110	143	300	2 620	1 770	4 370
11 345	11 345	25 000	1 020	4 470	1 195	155	325	2 820	1 910	4 710
13 610	13 610	30 000	1 080	4 750	1 270	165	345	3 000	2 025	5 000

For Information Purposes Only