


CROCHET DE SECURITE A CHAPE SAFETY HOOK WITH CLIP

APPLICATION :

Ce crochet se verrouille automatiquement au levage de la charge. L'ouverture ne peut s'effectuer qu'en l'absence de tension, garantissant ainsi la sécurité de l'opérateur. Il se monte directement sur la chaîne (DVL 410) de diamètre correspondant. Ce crochet est conforme à la norme EN 1677-3.

APPLICATION :

This hook locks automatically when the load is lifted. The hook may only open when the tension is released, thus ensuring the safety of the operator. It is directly connected to the chain (DVL 410) having the same diameter. This hook is in conformity with the norm EN 1677-3.

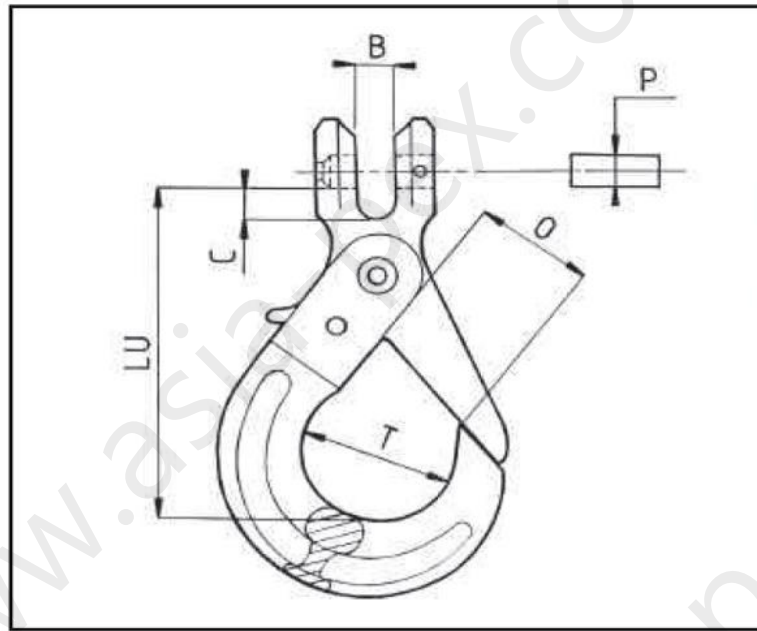

Référence	Ø de chaîne Chain Ø	O	B	C	P	LU	T	Poids Weight	Charge maxi d'utilisation Working Load Limit
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	TON
LCDLC 08	7-8	38	8.7	11.0	9	125	46	0.97	2.00
LCDLC 10	10	46	12.5	14.0	13	160	58	1.95	3.15
LCDLC 13	13	56	16.5	17.5	16	195	73	3.60	5.30
LCDLC 16	16	70	20.5	19.5	21	231	90	6.50	8.00

For Information Purposes Only