


MANILLE DROITE THR SAFETY D SHACKLE

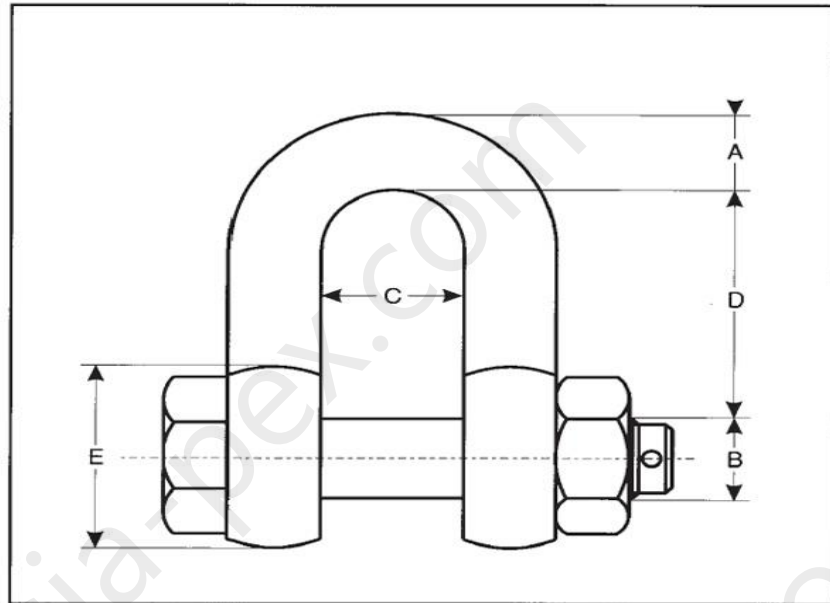

Matière : Acier forgé à haute résistance.

Material : High tensile forged steel.

Acier spécial sur demande.

Special steel upon request.

CODE MDHR	Ø de chaîne maxi - Maximum size of the chain used		Ø A		B mm	C mm	D mm	E mm	TENSION Proof load kN	RUPTURE Breaking load kN	kg	
	Chaîne a etais - Stud link Q2 mm	Chaîne Sans etais - Open link SL 1 mm	SL 2 mm	Size A mm								
030 016			16	16	16	20	27	51	40	65	128	0.7
030 019	14		18	18	19	22	32	60	44	94	190	1.1
030 022	16 - 17,5	14	20 - 22	19 - 20	22	25	37	71	50	128	255	1.5
030 025	19 - 20,5	16	24	22	25	30	43	81	60	170	335	2.6
030 028	22	17.5	26	24	28	32	46	90	64	190	375	3.4
030 032	24	19	28 - 30	26	32	35	52	100	70	235	470	4.8
030 035	26	20.5	32	28	35	38	57	111	76	265	530	6.2
030 038	28	22 - 24	34 - 36	30 - 32	38	42	60	122	84	335	670	7.6
030 044	30 à 34	26 - 28	38 à 44	34 à 38	44	50	73	146	100	490	980	13
030 050	36 à 40	30 à 34	46 à 50	40 à 46	50	56	83	171	112	690	1 375	18.2
030 056	42 à 46	36 - 38	*	48 à 50	56	65	95	180	130	835	1 770	27.8
030 064	48 à 52	40 - 42	*	*	64	70	105	203	140	1 080	2 160	35
030 076	54 à 66	46 à 54	*	*	76	82	127	216	164	1 670	3 340	60
030 089	68 à 78	56 à 66	*	*	89	95	133	266	190	2 355	4 710	93
0300 102	81 à 90	68 à 73	*	*	102	102	140	305	216	2 945	5 890	145
0300 110	92 à 105	76 à 87	*	*	110	121	184	360	242	3 925	7 848	180
0300 120	107 à 120	90 à 100	*	*	120	130	216	390	260	4 900	9 810	225

For Information Purposes Only